


Bタイプガストース

材質	硬度
SKH51	HRC59~61

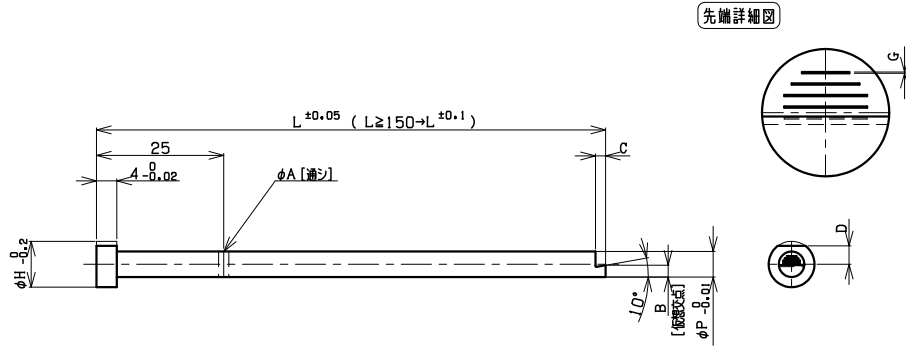

※基準面として、D寸法のツバカット加工がされています

Code No.	(in) 0.01	(in) 0.01	H	A	B	C	D	G 本数	
Code	P	L							G
PMSB	3	50.00~150.00	0.01~0.05	6	1.0	1.35	2.0	2.4	3
	3.5	50.00~200.00		7	1.0	1.50	2.0	2.8	4
	4	50.00~200.00		7	1.0	1.90	2.0	2.8	4
	5	50.00~200.00		9	1.0	2.35	2.0	3.6	5
	6	50.00~200.00		10	2.0	2.90	2.0	4.0	6
	8	50.00~200.00		13	2.0	3.55	3.0	5.2	8
	10	50.00~300.00		15	3.0	4.60	4.0	6.0	8
	12	50.00~300.00		17	3.0	5.30	4.0	6.8	8

注文方法	Code No.	L	G
	PMSB5	- 126.57	- 0.05

追加工

<p>Code @/P</p> <p>ツバカット</p> <p>AKC 0° 0° 180° 270°</p> <p>$P/2 -0.1$</p> <p>(in) 0°, 90°, 180°, 270°</p> <p>200</p>	<p>Code @/P</p> <p>ツバカット平行2面-2 他ツバカットとの併用不可</p> <p>KAC KBC</p> <p>$KAC -0.1$ $KBC -0.1$</p> <p>(in) 0.1</p> <p>$P/2 \leq KAC < H/2$ $KAC < KBC < H/2$</p> <p>300</p>	<p>Code @/P</p> <p>ツバカット3面</p> <p>ADC 0° 0° 180° 270°</p> <p>$P/2 -0.1$</p> <p>(in) 0°, 90°, 180°, 270°</p> <p>400</p>	<p>Code @/P</p> <p>寸法変更</p> <p>HC</p> <p>$H -0.02$</p> <p>(in) 0.1</p> <p>$t < 1 \rightarrow H - 1 \leq HC < H$ $t \geq 1 \rightarrow P + 1 \leq HC < H$</p> <p>200</p>																			
<p>Code @/P</p> <p>ツバカット平行2面-1</p> <p>AWC 0° 0° 180° 270°</p> <p>$P/2 -0.1$</p> <p>(in) 0°, 90°, 180°, 270°</p> <p>300</p>	<p>Code @/P</p> <p>ツバカット90° 2面</p> <p>ARC 0° 0° 180° 270°</p> <p>$P/2 -0.1$</p> <p>(in) 0°, 90°, 180°, 270°</p> <p>300</p>		<p>Code @/P</p> <p>寸法変更(精密)</p> <p>HCC</p> <p>$H -0.02$</p> <p>(in) 0.1</p> <p>$P + 1 \leq HCC < H - 0.3$</p> <p>400</p>																			
<p>T寸法変更</p> <p>TC</p> <p>$TC -0.02$</p> <p>(in) 0.1</p> <p>$2.0 \leq TC < T$ $T - TC \leq L_{max} - L$</p> <p>200</p>	<p>T寸法変更</p> <p>TC</p> <p>プラス方向へのTC変更は、リングが付属となります。</p> <table border="1"> <tr> <th>TC</th> <th>T</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4.0</td> </tr> </table> <p>※上記以外のTC変更に関しては、別途ご相談となります。 ※ツバカットのご指定がある場合、付属のリングはツバカットなしとなります。</p>	TC	T	6	2.0	8	4.0	<p>材質 PD613</p> <p>硬度 HRC58~60</p> <p>リング</p> <p>$T -0.02$</p> <p>$H -0.02$</p> <p>$P/2 -0.1$</p> <p>$G -0.01$</p> <table border="1"> <tr> <th>P</th> <th>@</th> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td rowspan="4">500</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td rowspan="2">600</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> </tr> </table>	P	@	3.0	400	3.5	500	4.0	5.0	6.0	8.0	600	10.0	12.0	
TC	T																					
6	2.0																					
8	4.0																					
P	@																					
3.0	400																					
3.5	500																					
4.0																						
5.0																						
6.0																						
8.0	600																					
10.0																						
12.0																						

【その他の追加工】 図面添付にて、お見積り致します。

【使用上の注意】 上面の追加工は、G寸法の広がり及び、部品破損に繋がりますので、ご遠慮下さい。

※リングの販売に関して
ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていませんのでご注意ください。

注文方法	Code No.	L	G	AKC・AWC・・・etc.
	PMSB5	- 126.57	- 0.05	- AKC180