
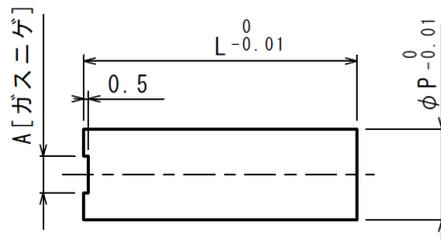


Dタイプガストース

材質	硬度
SKH51	HRC59~61

先端詳細図



※Aミゾ加工が不要の場合は、「AN」をご選択ください。

※Aミゾ加工方向とスリット方向は必ずしも一致しませんので、ご了承ください。

Code No		(in) 0.01	(in) 0.01	A	G本数
Code	P	L	G		
PMSD	3.5	10.00~30.00	0.01~0.05	1.4	6
	4	10.00~30.00		1.6	6
	5	10.00~30.00		2.0	8
	6	10.00~30.00		2.4	10
	8	10.00~30.00		3.2	12
	10	10.00~30.00		4.0	12
	12	10.00~30.00		4.8	12

注文方法	Code No.	L	G
	PMSD5	- 26.57	- 0.05

【価格表】

(日本円)

P	10.0~30.0
3.5	18,400 (税込 20,240)
4	19,000 (税込 20,900)
5	20,700 (税込 22,770)
6	23,000 (税込 25,300)
8	25,300 (税込 27,830)
10	27,600 (税込 30,360)
12	28,800 (税込 31,680)

追加工

Code @/P	追加工内容
AN	ガスニゲミゾなし (Aミゾなし) ΦA穴加工が不要の場合は、「AN」をご選択下さい。
無料	L

【その他の追加工】 図面添付にて、お見積り致します。

【使用上の注意】 上面の追加工は、G寸法の広がり及び、部品破損に繋がりますので、ご遠慮下さい。別途、ガス抜きピン底面から金型外に繋がる、モールドベースのガスニゲ加工が必要です。

注文方法	Code No.	L	G	追加工
	PMSD5	- 26.57	- 0.05	- AN