









超安い！！

平面ならどこにでも設置可能！

丸形シンプル Kタイプガストース！

例えばこんな使い方・・・




*一般的な使い方①、④はもちろん、平面であれば側面②に設置、傾斜がある箇所③にも設置可能です。

規格表・価格表

材質	硬度
SUS440C	HRC38±2
SUS440C (焼入れ/焼戻し)	HRC56±2

Kタイプ規格表							
φA	φB	H	C	G	ベント数	材質	
						Code	硬度
φ4	2.8	4	1.5	0.03 (MAX) ^{*1}	3	S44	SUS440C (HRC38±2)
φ5	3.5	5	2		4		
φ6	4.2	5			5		
φ8	5.6	6			6		
φ10	7	6			6		
φ12	8.4	6			8	S44HT	SUS440C (焼入れ/焼戻し) (HRC56±2)

*1 製品の構造上、スリット(G寸法)の開口にはバラつきが御座います。MAX0.03mmとなります。スリットの精度が必要な際は、ガストースKタイプではなくガストースDタイプをご選択下さい。

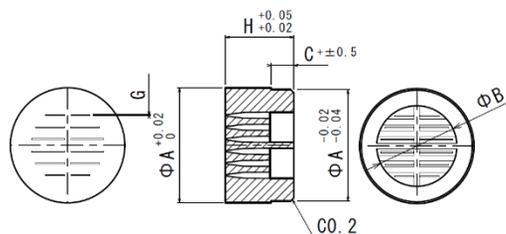

単位：円 ●数量スライド価格

径	Kタイプ価格表	
	S44	S44HT
φ4	4,900(税込5,390)	5,000(税込5,500)
φ5	5,500(税込6,050)	5,600(税込6,160)
φ6	6,100(税込6,710)	6,400(税込7,040)
φ8	7,400(税込8,140)	7,600(税込8,360)
φ10	8,700(税込9,570)	9,000(税込9,900)
φ12	9,900(税込10,890)	10,300(税込11,330)

数量区分	標準対応				
	数量	1	2~3	4~10	11~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	

*但し同一品の場合適用とする

*特注品・大口(100本以上)の場合は別途御見積とする

注文例	Code No.	A	材質
		PMSK	6

■配送料について

一度のご発注金額が金額10,000円以上の場合送料無料となります。10,000円に満たない場合は一度につき1,000円の送料が発生いたします。


使用方法

■金型への組込方法


金型へは軽圧入による取付となります。

- ・金型に軽圧入する為のざぐり穴、またガスニゲ加工を行う。(図1)
※ザグリ穴は金型によりクリアランスの調整をお願いいたします
- ・Kタイプに平らな板等を当てプラスチックハンマー等で圧入してください。(図2・図3)


(図1)

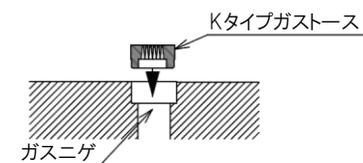

(図2)

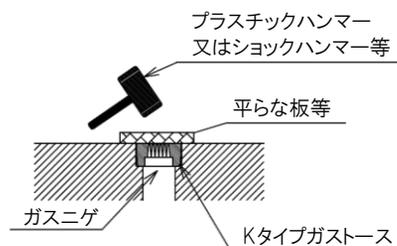

(図3)

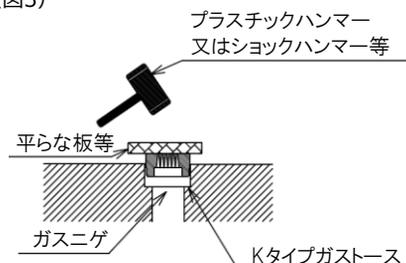

注意事項

■注意事項

- ・Kタイプガストースの上面全体に板等が水平に当たるようにし、圧入作業を行ってください。一点に力が集中するような形で圧入作業を行いますとガストースの破損に繋がります。

注意！



- ・G寸法(スリット部)は最大0.03mmとなります。下図のように開口にバラツキが生じますが不良品では御座いません。



取外し方法

■取り外し方法

メンテナンス等で取り外す場合は、以下の事に注意して、作業を行ってください。

- ・製品 (HRC38±2またはHRC56±2)より柔らかい金属の棒等を、ガスニゲ穴 (φY) より挿入し製品裏面を叩いて取り外す。
- ・その際、金属棒等の太さ (φZ) は下記の範囲内とし、また、製品裏面全体を「面」で叩くようにして下さい。1点に力が集中しますと製品の破損に繋がります。

$$\phi Y = \phi B < \phi Z < \phi A$$

$$\phi Z = \phi B < \phi Z < \phi A - 0.2$$

