


スーパーガストース

ブロック入子タイプ

新商品発売

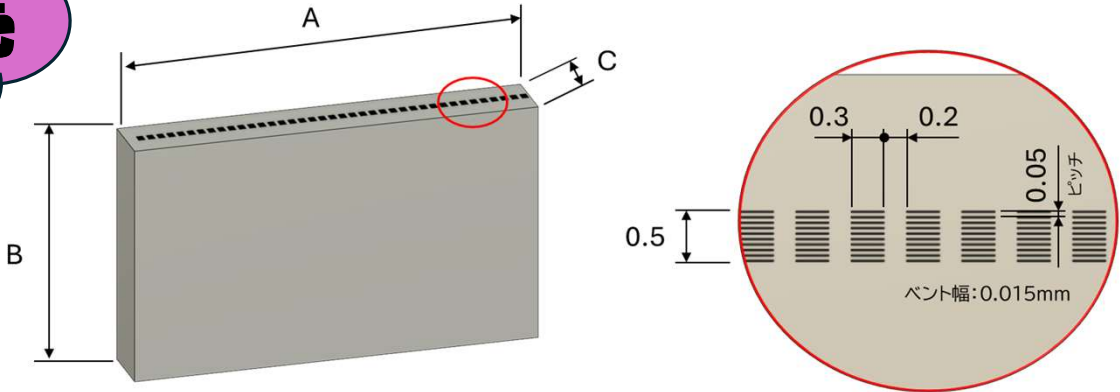


規格	A		B		C		販売価格 @
	寸法	公差	寸法	公差	寸法	公差	
SPGFC	48	0/-0.2	28	0/-0.2	3	0/-0.02	80,000
SPGFD	20	0/-0.01	12	+0.01/0	3	0/-0.02	25,000

材質	SUS420J2
硬度	HRC50～56


精密部品コネクター、小物部品に
ピンポイントでガス抜きができます。

加工例は裏面をご覧ください。


加工使用例

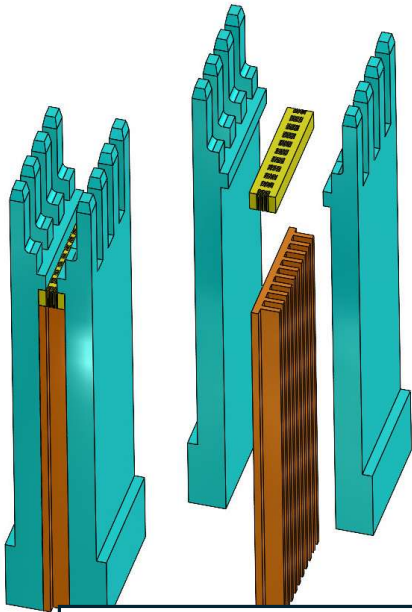


連結加工 I

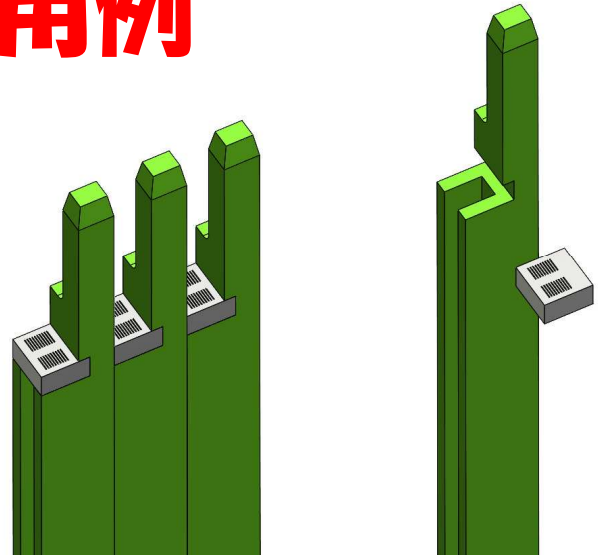


連結加工 II

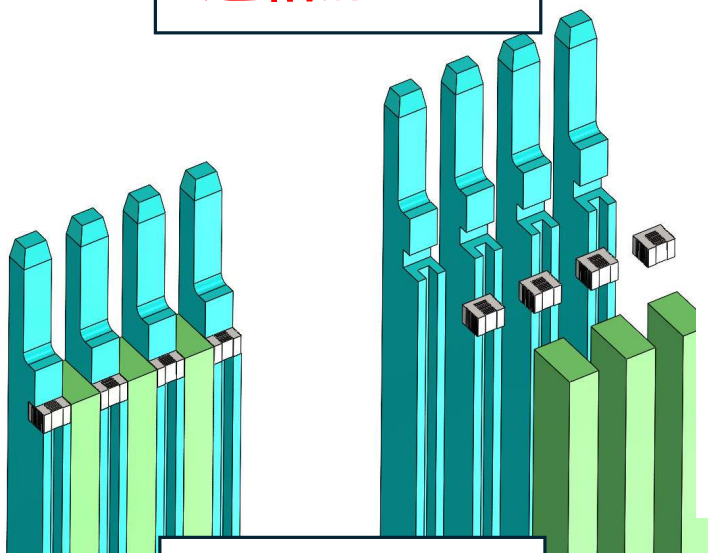


連結加工 III

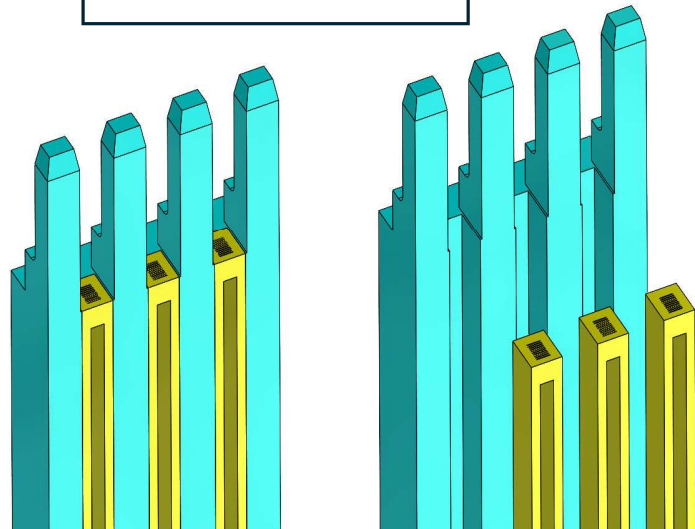

バラ加工

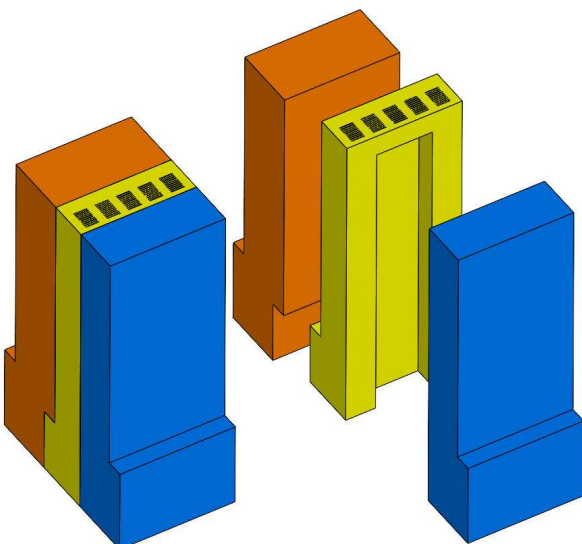

連結一体加工

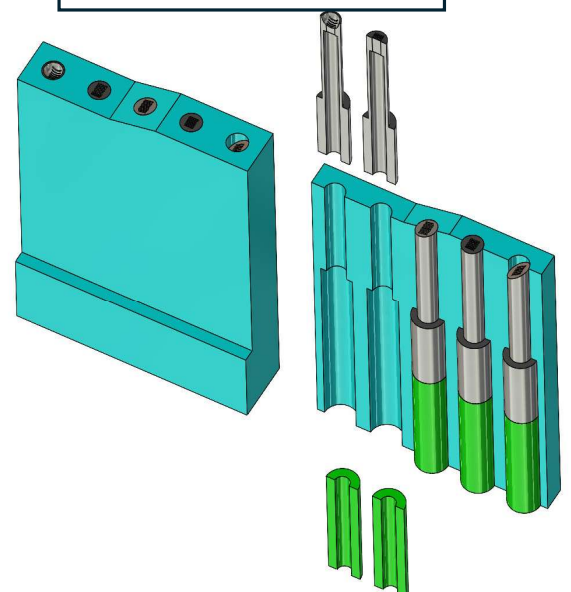

丸一体加工