

ガストーンス

# AS・CS

**新商品**

8月1日発売開始

(ツバ無しタイプ)



## ツバ無しタイプ



- 必要な時に必要な長さに切り、すぐに使用できます。  
在庫する事で国内だけではなく海外成形工場でも便利にご利用頂けます！
- ツバが必要な場合は、オプションで『ツバリング』もご用意しております。\*ツバの溶接等はお客様での加工となります。


**低価格** @12,000~



- 在庫を持ちやすい価格設定！\*価格表は裏面



## 規格表

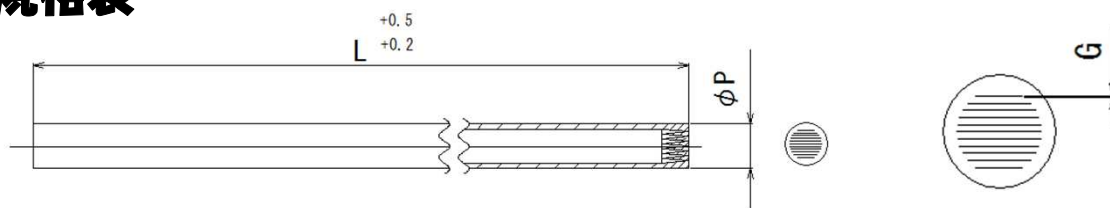

ASタイプ規格表			
Code No.		L	G
Code	P公差0/-0.01		
PMSAS	2.0	50,100,125	0.03 0.04 0.05
	2.5		
	3.0		
	3.5	50,100,150	
	4.0		
	5.0	50,100,150,200	
	6.0		
	8.0		
	10.0	50,100,150,200,250	
	12.0		

CSタイプ規格表			
Code No.		L	G
Code	P公差0/-0.005		
PMSCS	2.0	50,100,125	0.005 0.01 0.02
	2.5		
	3.0		
	3.5	50,100,150	
	4.0		
	5.0	50,100,150,200	
	6.0		
	8.0		
	10.0	50,100,150,200,250	
	12.0		

# 価格表及びツバリング仕様

単位：円

ASタイプ価格表						
径	全長 L					
	50	100	125	150	200	250
φ 2.0	12,000	12,500	12,800	-	-	-
φ 2.5	12,000	12,500	12,800	-	-	-
φ 3.0	12,000	12,500	12,800	-	-	-
φ 3.5	13,000	13,500	-	14,000	-	-
φ 4.0	13,500	14,000	-	14,500	15,000	-
φ 5.0	15,000	15,500	-	16,000	16,500	-
φ 6.0	17,000	17,500	-	18,000	18,500	-
φ 8.0	19,000	19,500	-	20,000	20,500	-
φ 10.0	21,000	21,500	-	22,000	22,500	23,000
φ 12.0	23,000	23,500	-	24,000	24,500	25,000

単位：円

CSタイプ価格表						
径	全長 L					
	50	100	125	150	200	250
φ 2.0	14,000	14,500	14,800	-	-	-
φ 2.5	14,000	14,500	14,800	-	-	-
φ 3.0	14,000	14,500	14,800	-	-	-
φ 3.5	15,000	15,500	-	16,000	-	-
φ 4.0	15,500	16,000	-	16,500	17,000	-
φ 5.0	17,000	17,500	-	18,000	18,500	-
φ 6.0	19,000	19,500	-	20,000	20,500	-
φ 8.0	21,000	21,500	-	22,000	22,500	-
φ 10.0	23,000	23,500	-	24,000	24,500	25,000
φ 12.0	25,000	25,500	-	26,000	26,500	27,000

リング仕様				
Code	P	H	@/p	材質PD613：硬度HRC58～60
TR	2.0	4.0	400	
	2.5	5.0		
	3.0	6.0		
	3.5	7.0	500	
	4.0	7.0		
	5.0	9.0		
	6.0	10.0	600	
	8.0	13.0		
	10.0	15.0		
	12.0	17.0		




\*ピンとセットでの販売となります。  
リング単品での販売は行っておりません。

## AS・CSタイプガストース使用方法及び注意事項

### ■全長を決める際の注意点

最少の全長はA面（ガストース先端部分）より10mmとなります。  
これ以下にした場合は、破損に繋がりますのでご遠慮願います。  
軸径精度につきまして、公差保証は全長の2/3（A面側より）となります。

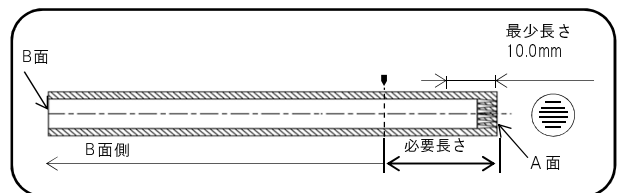


### ■全長加工を行う際の注意点

全長加工を行う際は、以下の事に十分注意し作業を行ってください。  
・全長加工を施す際は「必要長さ」よりB面側を固定する様をお願いします。  
\*A面側を軸としての固定は、破損に繋がりますのでご注意ください。

### ■ツバを使用し金型への固定する場合

ASタイプ、CSタイプにはツバがついておりません。  
金型に組み込む際はツバ(リング)やピンをご用意して頂き  
溶接を行う又はピンを取り付ける等を実施してガストースの  
抜け防止を行ってください。


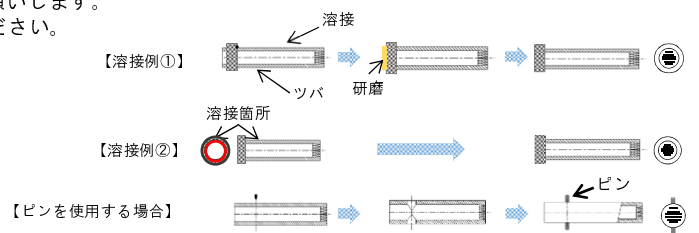


①ピンが挿せる穴をあけます。 ②ピンを挿入し、抜け防止とします。...

# ASタイプガストース

(ツバ無しタイプ:エジェクタピン)

材質	硬度
SKH51	HRC59~61

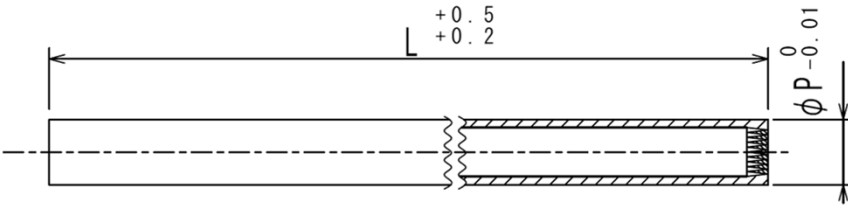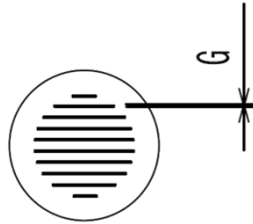

## オプション

リング仕様					
Code	P	H	@/p	材質PD613 : 硬度HRC58~60	
TR	2.0	4.0	400		
	2.5	5.0			
	3.0	6.0			
	3.5	7.0	500		
	4.0	7.0			
	5.0	9.0			
	6.0	10.0			
	8.0	13.0			600
	10.0	15.0			
	12.0	17.0			

注文方法	Code No			L	G	オプション
	PMS	AS	6	- 150	- 0.03	- TR6

## 注意事項

### ■全長を決める際の注意点


最少の全長はA面（ガストース先端部分）より10mmとなります。  
これ以下にした場合は、破損に繋がりますのでご遠慮願います。  
軸径精度につきまして、公差保証は全長の2/3（A面側より）となります。

### ■全長加工を行う際の注意点

全長加工を行う際は、以下の事に十分注意し作業を行ってください。  
・全長加工を施す際は「必要長さ」よりB面側を固定する様お願いします。  
\*A面側を軸としての固定は、破損に繋がりますのでご注意ください。

### ■リングの販売に関して

ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていません。

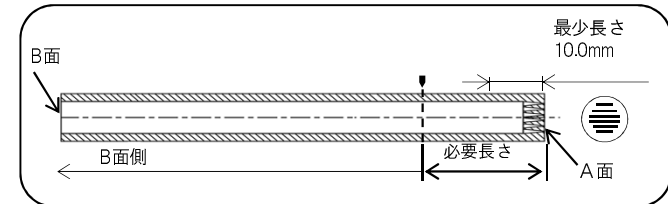


ASタイプ規格表				
Code No.		L	G	
Code	P			
PMSAS	2.0	50,100,125	0.03 0.04 0.05	
	2.5			
	3.0			
	3.5	50,100,150		
	4.0	50,100,150,200		
	5.0			
	6.0			
	8.0			
	10.0			50,100,150,200,250
	12.0			

注文方法	Code No			L	G
	PMS	AS	6	- 150	- 0.03

# CSタイプガストース

(ツバ無しタイプ:エジェクタピン)

材質	硬度
SKH51	HRC59~61

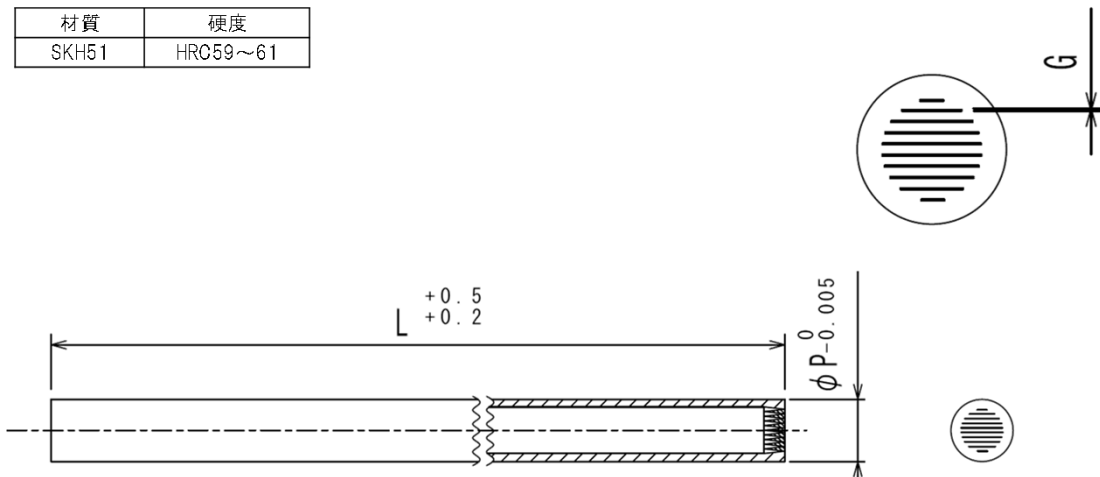

## オプション

リング仕様			
Code	P	H	@/p
TR	2.0	4.0	400
	2.5	5.0	
	3.0	6.0	
	3.5	7.0	500
	4.0	7.0	
	5.0	9.0	
	6.0	10.0	600
	8.0	13.0	
	10.0	15.0	
	12.0	17.0	

材質PD613: 硬度HRC58~60

注文方法	Code No		L	G	オプション
PMS	CS	6	- 150	- 0.005	- TR6

## 注意事項

### ■全長を決める際の注意点


最少の全長はA面（ガストース先端部分）より10mmとなります。  
これ以下にした場合は、破損に繋がりますのでご遠慮願います。  
軸径精度につきまして、公差保証は全長の2/3（A面側より）となります。

### ■全長加工を行う際の注意点

全長加工を行う際は、以下の事に十分注意し作業を行ってください。  
・全長加工を施す際は「必要長さ」よりB面側を固定する様お願いします。  
\*A面側を軸としての固定は、破損に繋がりますのでご注意ください。

### ■リングの販売に関して

ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていません。

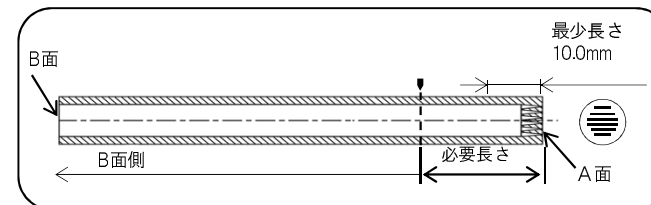

CSタイプ規格表			
Code No.		L	G
Code	P		
PMSCS	2.0	50,100,125	0.005 0.01 0.02
	2.5		
	3.0		
	3.5	50,100,150	
	4.0	50,100,150,200	
	5.0		
	6.0		
	8.0	50,100,150,200,250	
	10.0		
	12.0		

注文方法	Code No		L	G
PMS	CS	6	- 150	- 0.005

## ガストース価格表

TEL 022-348-1250 FAX 022-348-1244

株式会社プラモール精工

### ASタイプ (ツバ無しタイプ)

単位：円

径(φ)	全長L(mm)					
	50	100	125	150	200	250
2.0	12,000	12,500	12,800	-	-	-
2.5	12,000	12,500	12,800	-	-	-
3.0	12,000	12,500	12,800	-	-	-
3.5	13,000	13,500	-	14,000	-	-
4.0	13,500	14,000	-	14,500	15,000	-
5.0	15,000	15,500	-	16,000	16,500	-
6.0	17,000	17,500	-	18,000	18,500	-
8.0	19,000	19,500	-	20,000	20,500	-
10.0	21,000	21,500	-	22,000	22,500	23,000
12.0	23,000	23,500	-	24,000	24,500	25,000

### CSタイプ (ツバ無しタイプ)

単位：円

径(φ)	全長L(mm)					
	50	100	125	150	200	250
2.0	14,000	14,500	14,800	-	-	-
2.5	14,000	14,500	14,800	-	-	-
3.0	14,000	14,500	14,800	-	-	-
3.5	15,000	15,500	-	16,000	-	-
4.0	15,500	16,000	-	16,500	17,000	-
5.0	17,000	17,500	-	18,000	18,500	-
6.0	19,000	19,500	-	20,000	20,500	-
8.0	21,000	21,500	-	22,000	22,500	-
10.0	23,000	23,500	-	24,000	24,500	25,000
12.0	25,000	25,500	-	26,000	26,500	27,000

1~4本価格表通り 5本~12本 5%引き 13本から19本 10%引き 20本以上 15%引き (同一品を対象とする)

2016年8月1日改定