

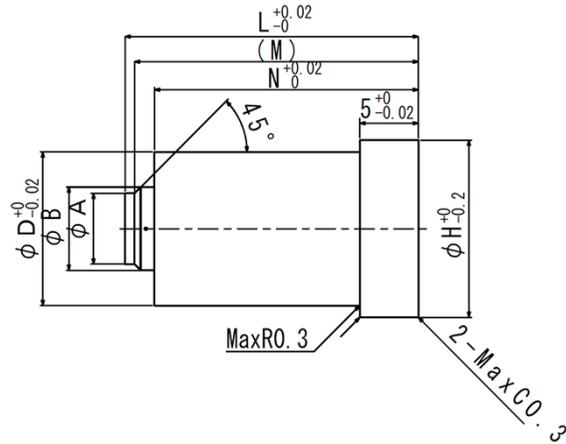


タコ足形ゲートブシュ 側面タイプ

(可動側)

外周部 (材質・硬度)		入駒部 (材質・硬度)	
材質	硬度	材質	硬度
SKD61	HRC48~52	SUS440C	HRC55~60



■ B寸法詳細表 ※1


D	ゲート径P ※1				
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
08	4.6	4.4	4.3	-	-
10	5.8	5.6	5.4	5.3	-
13	7.0	6.9	6.7	6.5	6.4

Code No	L	P	A	B	M	N	H	d	F	S
Code	D	in	0.01	in	0.1					
TGS	08		0.2~0.4	4.0	別表参照 ※1	L-0.3	10	6	L-1.1	2.8
	10	10.00~29.00	0.2~0.5	5.0		L-0.5	12	8	L-1.4	3.4
	13		0.2~0.6	6.0		L-0.6	15	10	L-1.7	4.1

※1 B寸法はゲート径Pにより変動いたします。

注文例	Code No	D	-	L	-	P
	TGS	10	-	20.50	-	P0.3

使用例

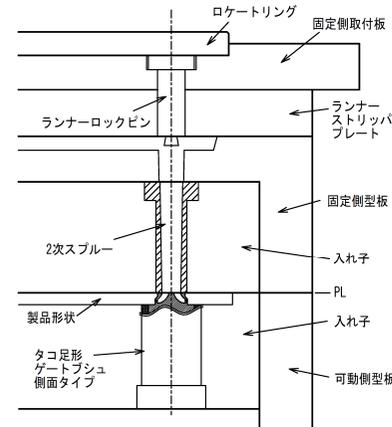

【表記以外】

- ・追加加工は破損に繋がりますのでご遠慮下さい。

【使用上の注意】

- ・可動側に設置する部品となりますので、固定側に設置する2次スプルーはお客様で用意いただくか弊社へご相談下さい

【その他】

- ・入れ子を組み合わせているため、まれにゲート径の穴がズレている場合がございますが、ゲート部の表面積は同じものとなりますので、安心してご使用ください。
- ・商品のみでの販売とさせていただきます。お客様の金型への追加加工は弊社ではお断りをさせていただきますのでご了承ください。
- ・限られた樹脂のみでの実績となりますので、弊社にて実績のない樹脂の場合はご相談下さい。