
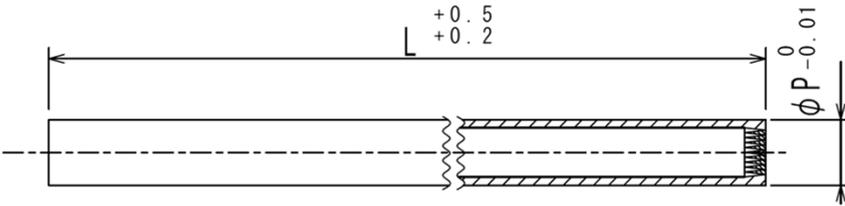


# ASタイプガストース

(ツバ無しタイプ:エジェクタピン)

材質	硬度
SKH51	HRC59~61



## オプション

リング仕様					
Code	P	H	@/p	材質PD613：硬度HRC58~60	
TR	2.0	4.0	400		
	2.5	5.0			
	3.0	6.0			
	3.5	7.0	500		
	4.0	7.0			
	5.0	9.0			
	6.0	10.0			
	8.0	13.0			600
	10.0	15.0			
	12.0	17.0			

注文方法	Code No			L	G	オプション
	PMS	AS	6	- 150	- 0.03	- TR6

## 注意事項

### ■全長を決める際の注意点


最少の全長はA面（ガストース先端部分）より10mmとなります。  
これ以下にした場合は、破損に繋がりますのでご遠慮願います。  
軸径精度につきまして、公差保証は全長の2/3（A面側より）となります。

### ■全長加工を行う際の注意点

全長加工を行う際は、以下の事に十分注意し作業を行ってください。  
・全長加工を施す際は「必要長さ」よりB面側を固定する様お願いします。  
\*A面側を軸としての固定は、破損に繋がりますのでご注意ください。

### ■リングの販売に関して

ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていません。

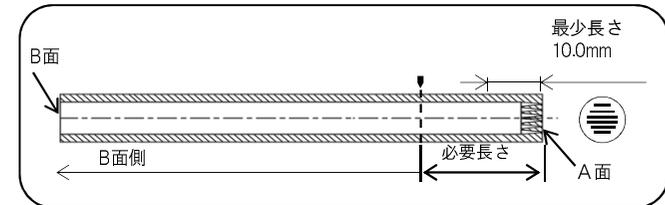

ASタイプ規格表				
Code No.		L	G	
Code	P			
PMSAS	2.0	50,100,125	0.03 0.04 0.05	
	2.5			
	3.0			
	3.5	50,100,150		
	4.0	50,100,150,200		
	5.0			
	6.0			
	8.0			
	10.0			50,100,150,200,250
	12.0			

注文方法	Code No			L	G
	PMS	AS	6	- 150	- 0.03