


ガストースを

特許出願中

超えた究極のガス抜き スーパーガストース

新登場

第一弾 コアピンタイプ




スリット部




驚異のスリットピッチ

上面のスリットは0.1mmピッチ




ガストースとの違い

同径のガストースと比較して
スリット部はこんなに違います

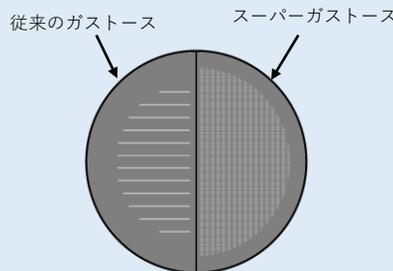

追加工も可能

上面にストレートを設けて
いますので、
2~3mmの追加工が可能です。



スリット部範囲


① t 0.5mm

② t 2.5mm


③ t 3.5mm

ラインナップは続々追加予定!


規格表

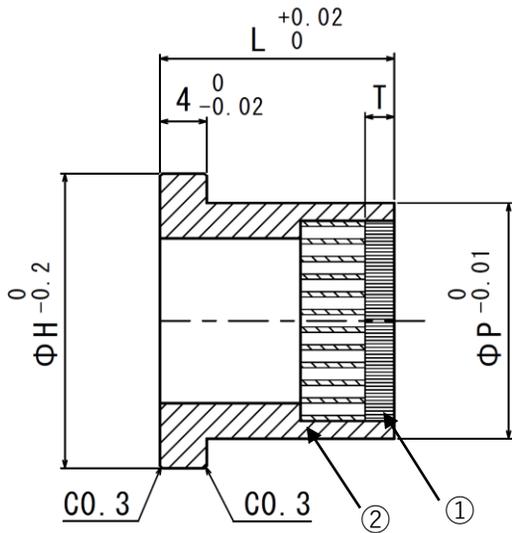

部品名	材質	硬度
① スリット部	SUS420J2	HRC50~56
② ピン本体	NAK80	HRC37~43



スリット部詳細



Code No.		L	G	T	H	価格	
code	P						
SPG CT	16	20	0.02	0.5	21	¥69,000 (税込¥75,900)	
				2.5		¥72,500 (税込¥79,750)	
				3.5		¥74,800 (税込¥82,280)	
	20			0.03	0.5	25	¥92,000 (税込¥101,200)
					2.5		¥95,500 (税込¥105,050)
					3.5		¥97,800 (税込¥107,580)

注文方法	Code No.	G	T
SPG CT	16	- 0.03	- T2.5


数量別 割引価格	1~4本	5~12本	13~19本	20本以上
	価格表通	5%	10%	15%

注意事項

- T2.5、3.5は追加加工が可能なタイプとなります。
追加加工時はストレート部が0.5mm残るような、放電加工にて実施してください。
研削、切削加工はスリット部のバリ取りが困難となりますのでご注意ください。
T0.5は追加加工不可となりますのでそのままの形状でご使用ください。
- 全長が足りない場合は、お客様でスペーサー等をご用意いただき長さを確保してください。

使用例

真空引きでの使用例

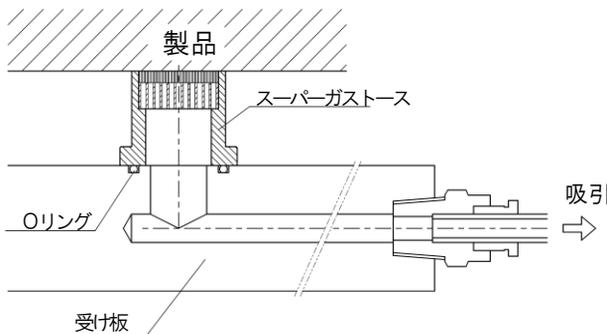

追加加工使用例



先端テーパ加工



SR加工