



形状はそのままに スリット部の強度を向上させました スーパーガストース ランナーエンドタイプSPGHTR

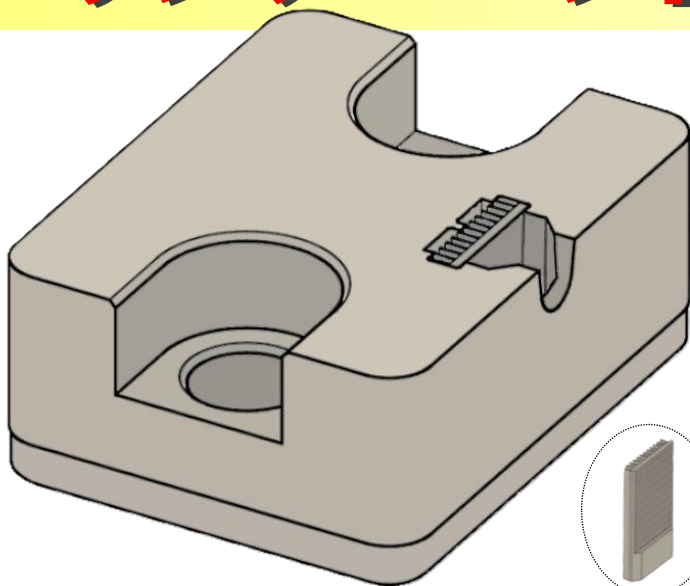

使用方法は2パターン


通常使用

付属フィルターを使用



吸引使用


吸引装置と接続

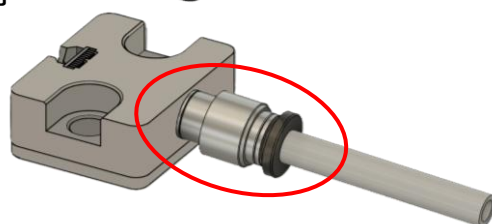

吸引用としてご使用の場合は、樹脂フィルターを取り外し
ワンタッチ継手（お客様にてご用意）を取り付けてご使用ください


スリット部取り外し可能

【通常使用のイメージ】

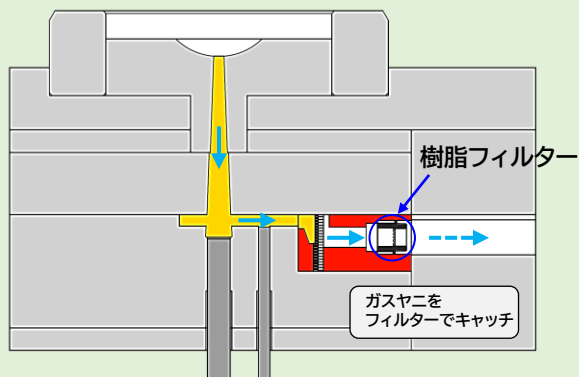


【吸引使用のイメージ】

→ 空気の流れ

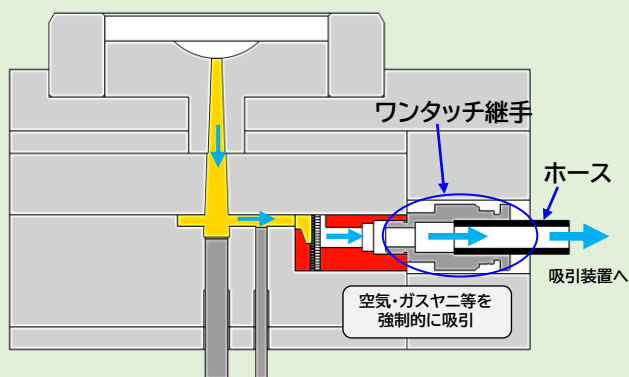


【通常使用】



M6タップ加工



【吸引使用】



規格サイズ


材質（本体）	硬度
PD613	HRC56~58

付属品：樹脂フィルター（1個）

Code No	G
SPG HTR	0.02 0.03

SPG HTR

注文例	Code No.	-	G
	SPG HTR	-	0.03

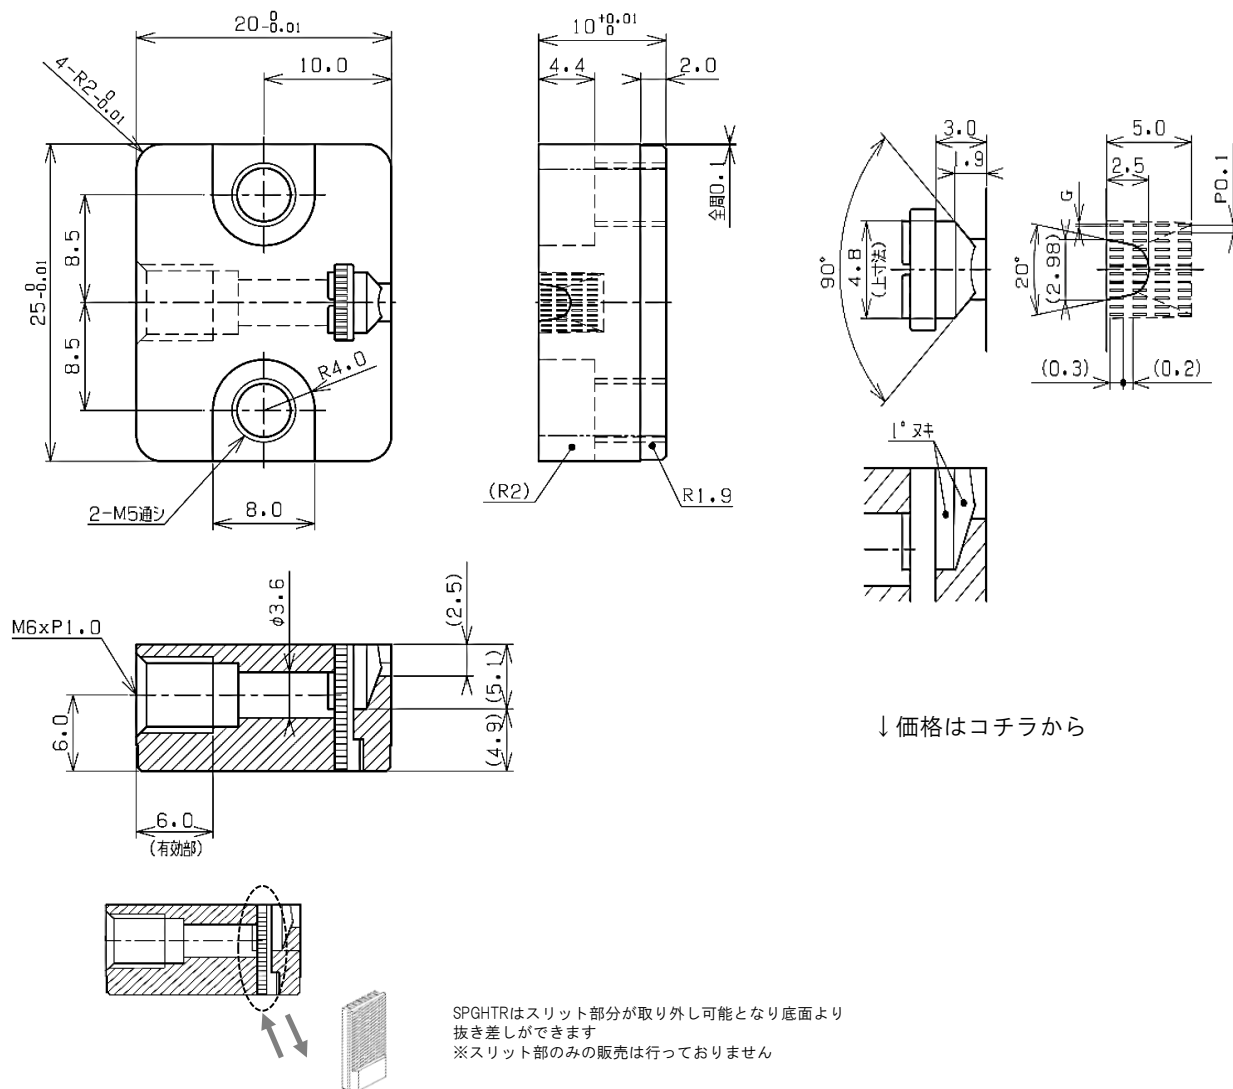

SPG FL

樹脂フィルター（樹脂：PPS）	入数
	50個/ 1ロット

■1ロット：50個入り

※1個単位のバラ売りは行っておりません。

【送料について】

一度のご発注金額が税込11,000円に満たない場合は、1,100円の送料が発生致します。

注文例	Code No. (注文コード)	数量 (1ロット)
	SPG FL	1

※清掃の際は、金型から製品を取外し、フィルターや継手を取外した後、洗浄液を噴射し、エアーを吹き付けヤニを飛ばして下さい。超音波洗浄を行うとより効果的です

