
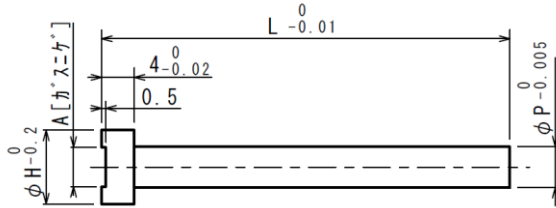


# Eタイプガストース

材質	硬度
SKH51	HRC59~61

先端詳細図



※Aミソ加工が不要の場合は、「AN」をご選択ください。

※Aミソ加工方向とスリット方向は必ずしも一致しませんので、ご了承ください。

Code No		[in] 0.01	G	H	A	G本数	
Code	P	L					
PMSE	2	10.00~50.00	0.005	4	1.2	3	
	2.5	10.00~50.00		5	1.5	4	
	3	10.00~50.00		6	1.8	4	
	3.5	10.00~50.00		7	2.1	6	
	4	10.00~50.00		7	2.4	6	
	5	10.00~50.00		0.01	9	3.0	8
	6	10.00~50.00		0.02	10	3.6	10
	8	10.00~50.00		13	4.8	12	
	10	10.00~50.00		15	6.0	12	
	12	10.00~50.00		17	7.2	12	

注文方法	Code No.	L	G
	PMSE5	26.57	0.01

【価格表】

(日本円)

P	10.0~50.0
2	18,400 (税込 20,240)
2.5	18,400 (税込 20,240)
3	18,400 (税込 20,240)
3.5	19,600 (税込 21,560)
4	20,200 (税込 22,220)
5	21,900 (税込 24,090)
6	24,200 (税込 26,620)
8	26,500 (税込 29,150)
10	28,800 (税込 31,680)
12	29,900 (税込 32,890)

## 追加工

Code (er/P)	追加工内容
AN	ガスミソ加工なし (Aミソなし)
無料	ΦA穴加工が不要の場合は、「AN」をご選択下さい。

<b>ツバカット</b> KC 400 税込440 [in] 0.1 $P/2 \leq KC < H/2$	<b>ツバカット平行2面-2</b> KAC KBC 1,100 税込1,210 [in] 0.1 $P/2 \leq KAC \cdot KBC < H/2$	<b>ツバカット3面</b> DKC 1,100 税込1,210 [in] 0.1 $P/2 \leq DKC < H/2$	<b>H寸法変更</b> HC 700 税込770 [in] 0.1 $t < 1 \rightarrow H-1 \leq HC < H$ $t \geq 1 \rightarrow P+1 \leq HC < H$																		
<b>ツバカット平行2面-1</b> WKC 700 税込770 [in] 0.1 $P/2 \leq WKC < H/2$	<b>ツバカット90° 2面</b> RKC 700 税込770 [in] 0.1 $P/2 \leq RKC < H/2$	<b>ツバカット4面</b> SKC 1,400 税込1,540 [in] 0.1 $P/2 \leq SKC < H/2$	<b>H寸法変更(精密)</b> HCC 1,400 税込1,540 [in] 0.1 $P+1 \leq HCC < H-0.3$																		
<b>T寸法変更</b> TC 700 税込770 [in] 0.1 $2.0 \leq TC < T$ $T-TC \leq L_{max}-L$	<b>T寸法変更</b> TC 4.0 T T C T 6 2.0 8 4.0 ※上記以外のTC変更に関しては、別途ご相談となります。 ※ツバカットのご指定がある場合、付属のリングはツバカットなしとなります。	<b>材質 INAK55</b> 硬度 HRC37~43 <b>リング</b> T 0.02 φ P 0.01 φ H 0.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P</th> <th>@</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>税込550</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>税込660</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>税込770</td> </tr> </tbody> </table>	P	@	2.0	500	3.0	税込550	4.0		5.0	600	6.0	税込660	8.0		10.0	700	12.0	税込770
P	@																				
2.0	500																				
3.0	税込550																				
4.0																					
5.0	600																				
6.0	税込660																				
8.0																					
10.0	700																				
12.0	税込770																				

【その他の追加工】 図面添付にて、お見積り致します。

【使用上の注意】 上面の追加工は、G寸法の広がり及び、部品破損に繋がりますので、ご慮下さい。別途、ガス抜きピン底面から金型外に繋がる、モールドベースのガス抜き加工が必要です。

※ツバカットに対してスリット方向を指定したい場合は、発注書に直角又は平行の記入をお願いします。逃げ溝方向は直角となります。

※リングの販売に関して  
ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしておりませんのでご注意ください。

注文方法	Code No.	L	G	KC・WKC・・・etc.
	PMSE5	26.57	0.01	KC2.5 - AN