

Hタイプ ガストース(HD、HEタイプ)


材質	硬度
SUS440C (悔入れ/悔き戻し)	HRC50

PMS HD(小型タイプ)

付属品:樹脂フィルター(1個) M4皿ネジ(1本)












PMS HE(大型タイプ) 付属品:樹脂フィルター(1個)

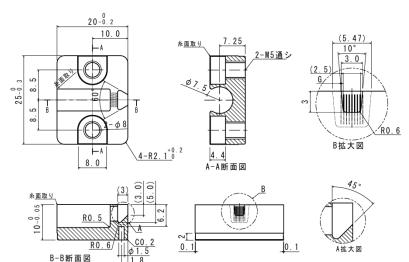


Code No	G	価格
PMS HD	0.02	¥24,000
PMS HE	0.03	¥27,000

注 女/周	Code No			G
庄 又例	PMS	HD	-	0.03

数量別	1~4本	5~12本	13~19本	20本以上
割引価格	価格表通	5%	10%	15%

オプション

PMS Fi (樹脂フィルター: PPS)



1個あたりの 価格	1ロット 価格	入数
¥30	¥1,500	50個/1ロット
		W =

注文例	Code No.	数量 (1ロット)
	PMSFi	1

■1ロット:50個入り

※1個単位のバラ売りは行っておりません。

【送料について】

一度のご発注金額が10,000円に満たない場合は、1,000円の送料が発生致します。


使用方法

ご使用にあたって

1.ガストース設置の際は、金型への追加工が必要です。 2.ガスニゲは金型外まで確実に設置願います。

ランナー形状が合わない場合

お客様での追加工やプラモール精工での 追加工(特注)も可能で御座います。ご相談ください。




ネジ止め方法・取外し方法

固定の際、抜き用のボルトと固定用のボルト 2種類が必要となります。

本体固定の際は、金型へM4タップ加工の追加工をお願い致します。

※HDタイプはM4皿ネジ(付属品)、 HEタイプはM4ボルトで固定をして下さい。



取扱上の注意事項

- ■組み込み時は硬さを考慮し、プラスチックハンマー等で組み込みをお願いいたします。
- ■フィルターの交換時期は、金型・成形条件により異なります。お客様での判断でお願い 致します。弊社では、金型メンテナンス時にフィルターの交換をご提案しております。
- ■ランナー部の離形不良が心配な場合、本体にEP突出し用の加工をしてご使用ください。

