スーパーガストース HGタイプ

部品名	材質	硬度
① 本　　体	SUS440C	HRC55～60
② スリット部	SUS420J2	HRC50～56

付属品：M3ボルト(固定用)

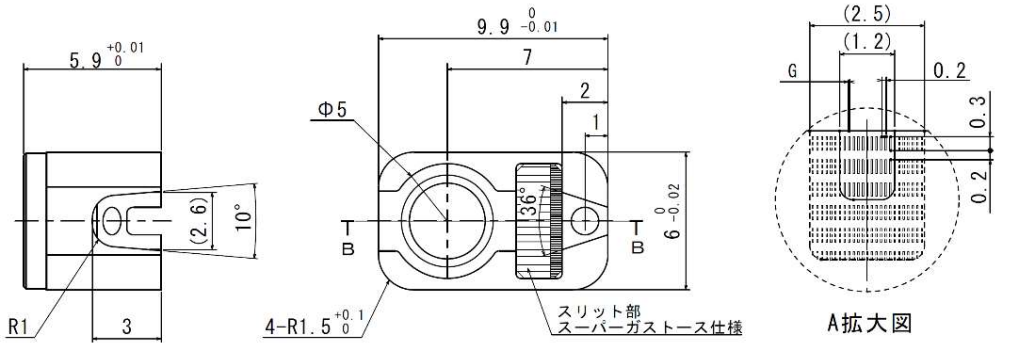

A拡大図

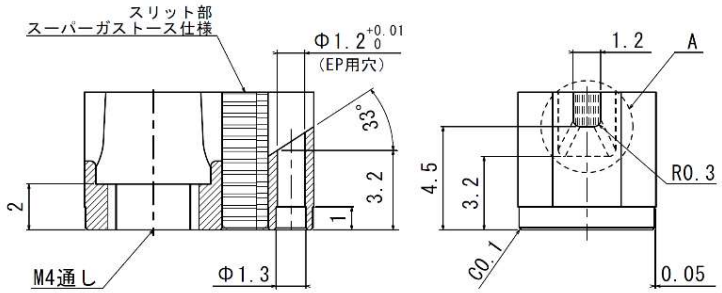

B-B断面図

Code No.	G	価格
SPG HG	0.02 0.03	35,000円 (税込38,500円)

数量別割引価格	1～4本	5～12本	13～19本	20本以上
	価格表通	5%	10%	15%

注文方法	Code No.	G
	SPGHG	－ 0.02

追加工



・ランナー部と形状が合わない場合は、お客様で追加工を
実施していただき幅を広げてください。追加工の際は、
放電加工にて加工可能範囲内での加工をお願いします。
・スリット部の追加工は出来ません。
上記の「追加工」可能範囲内での追加工をお願いします。

例）



追加工前



追加工後

使用方法

・固定には、付属のM3ボルトをご使用ください。
使用後は、M4ボルトをご用意いただき取り外しをお願いします。
・ランナーエンド部（スリット部手前）にランナーの取られや千切れの対策とした
突出しピン用のΦ1.2穴が空いております。
スリット部手前の突出しピンを使用しない場合は、穴を塞いで使用ください。
穴を塞がないまま成形を行いますと樹脂が入り込んでしまいます。

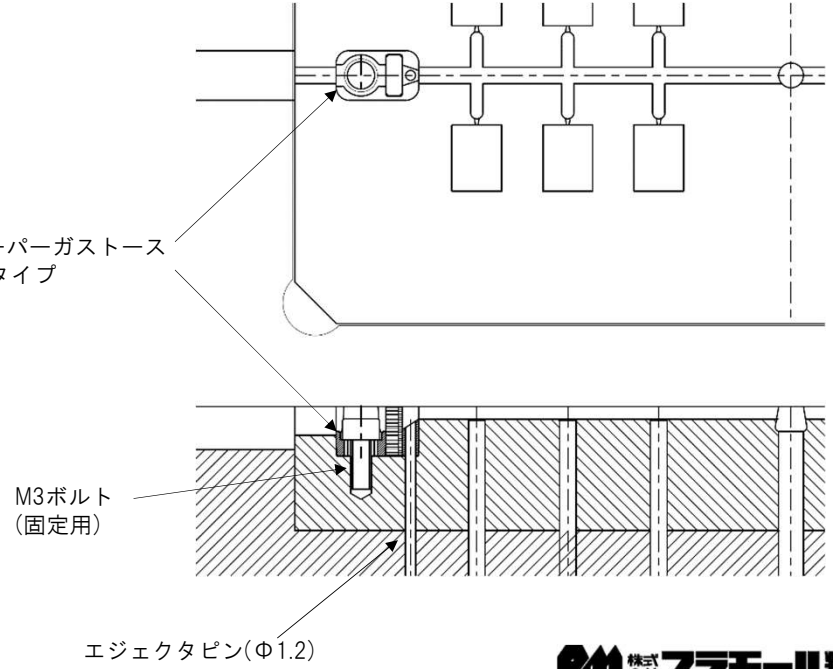

株式会社プラモール精工