



スーパーガストース SEタイプ (細径タイプ)

部品名	材質	硬度
① スリット部	SUS420J2	HRC50~56
② ピン本体	SKH51	HRC59~61

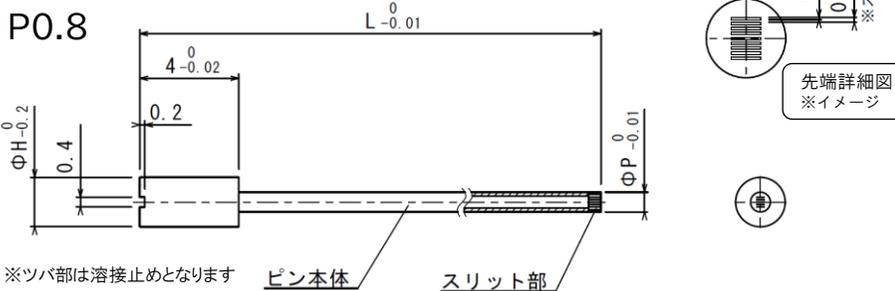

Code No		L	G	H
Code	P			
SPG SE	0.8	10.00~40.00 ※in0.01	0.015	2

P1.2~3.5

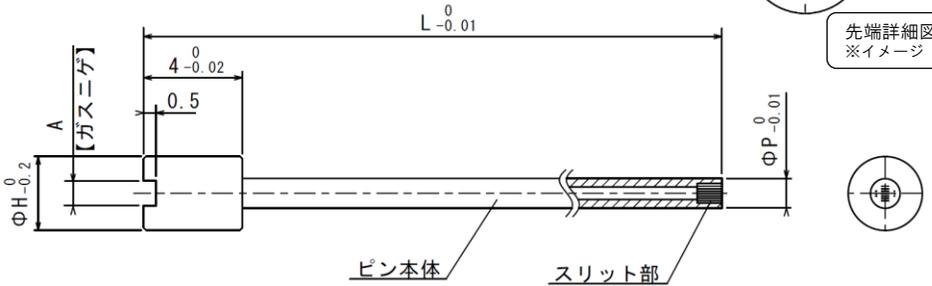

Code No		L	G	H	A
Code	P				
SPG SE	1.2	10.00~50.00 ※in0.01	0.02	3	1.0
	1.5			3	1.0
	2			4	1.2
	2.5			5	1.5
	3			6	1.8
	3.5		0.03	7	2.1

注文方法	Code No.	L	G
	SPGSE1.2	- 25.50 -	0.02

価格表

Code	P	10.00~40.00
SPG SE	0.8	¥35,000 (税込¥38,500)

Code	P	10.00~50.00
SPG SE	1.2	¥28,800 (税込¥31,680)
	1.5	¥26,500 (税込¥29,095)
	2	¥25,300 (税込¥27,830)
	2.5	¥25,300 (税込¥27,830)
	3	¥25,300 (税込¥27,830)
	3.5	¥25,300 (税込¥27,830)

数量別	1~4本	5~12本	13~19本	20本以上
割引価格	価格表通	5%	10%	15%

オプション

※P0.8はツバ部溶接止めの為、「AN」、「HC」、「TC」の3種類のみとなります

Code @/P	追加加工内容	Code @/P	追加加工内容	Code @/P	追加加工内容
	1面ツバカット		2面ツバカット		H寸法変更
KC		WKC		HC	
400 (税込440)	$KC_{-0.1}$ $i_n 0.1$ $P/2 \leq KC < H/2$	700 (税込770)	$WKC_{-0.1}$ $i_n 0.1$ $P/2 \leq WKC < H/2$	700 (税込770)	$i_n 0.1$ $t < 1 \rightarrow H-1 \leq HC < H$ $t \geq 1 \rightarrow H+1 \leq HC < H$

Code @/P	追加加工内容	Code @/P	追加加工内容
	ガスニゲミゾなし (Aミゾなし)		T寸法変更
AN		TC	
無料	Aミゾ加工が不要の場合は、「AN」をご選択下さい。	700 (税込770)	$i_n 0.1$ $2.0 \leq TC < T$ $T-TC \leq L_{max}-L$

※T寸法(4mm)を厚くするオプションは御座いません。

取扱上の注意事項

- 破損に繋がりますので本製品の全長ならびにスリット部への追加加工はご遠慮ください。
- 本製品は、ピン内部が中空でピン外径が細い仕様ため、ピンの変形や折れやすくなっております。お取り扱いには十分にお気を付けてください。